

云组态接入萤石云摄像头使用说明

介绍

在繁易云组态上查看摄像头当前画面。摄像头硬件无需与 FBox 盒子关联，仅需单独供电联网即可。目前仅支持监控实时画面，不支持录像。

繁易云组态作为第三方应用调用萤石云摄像头的接口，在使用时需要客户注册萤石云的开发者账号，创建应用，并在客户端绑定客户的应用密钥。

萤石云开发者账号类型分为两种，个人版（免费），企业版（¥300/月起），具体价格见文末附表

云组态接入萤石云摄像头操作步骤


下面以个人版账号为例，介绍接入摄像头步骤：

1. 申请萤石云开发者账号

进入萤石云官网，登录个人账号（如没有先注册），进入定制服务，开发者服务。



2. 在定制服务页面点击账户信息，根据提示填写相关信息。

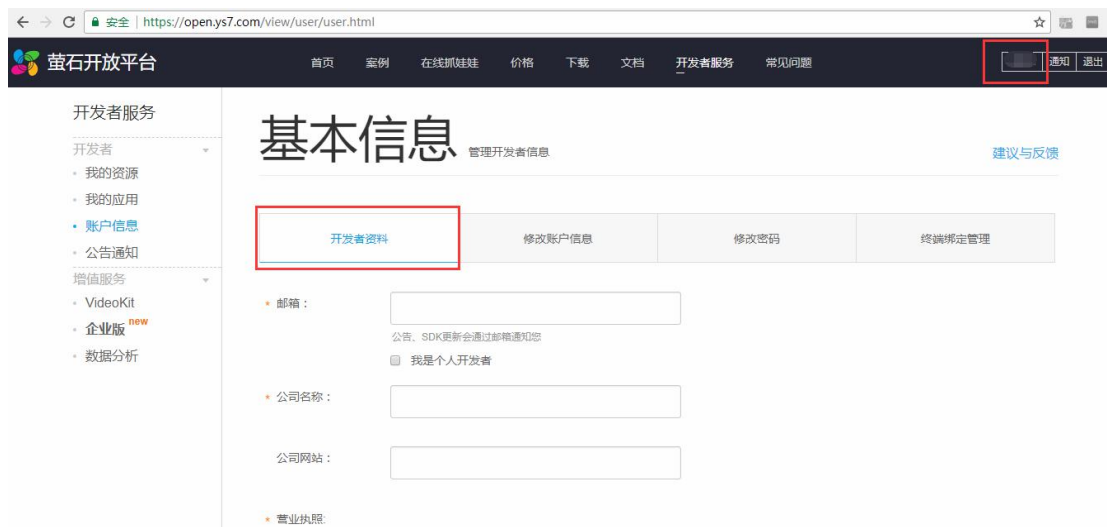

如果后期考虑升级为企业账号的请不要选择个人开发者。（企业信息请填写客户自己公司的信息）

3. 点击我的应用，填写应用的信息。



我的应用 管理您的萤石开放平台应用

开发者

- 我的资源
- 我的应用**
- 账户信息
- 公告通知

增值服务

- VideoKit
- 企业版** new
- 数据分析

应用名称: FBo...
最长64个字

行业: 其他

其他行业: 设备监控
最长8个字

应用类型: (可多选)

- 公众号/H5
- 移动应用
- WEB应用
- PC应用

SDK下载

名称自定，应用类型建议勾选 3 个，非※号的可以不填。完成后提交。

4. 进入应用秘钥，复制 APPKey 和 Secret 信息。



我的应用 管理您的萤石开放平台应用

开发者服务

开发者

- 我的资源
- 我的应用**
- 账户信息
- 公告通知

增值服务

- VideoKit
- 企业版** new
- 数据分析

应用秘钥

提醒 请妥善保管好您的Secret，防止带来不必要的安全风险

AppKey : 3:...

Secret : 78c:... [重置](#)

测试AccessToken : at.1008fo2724top3at5u65nh4z8twefy1c-32f7poey8g-03pvdky-tjaxkxvoz

有效期至 : 2017-12-27 10:40:20 [通过接口获取](#)

5. 在我的资源内，点击设置直播。由于 web 端查看需要使用标准流协议直播，会提示关闭加密，确认即可。

萤石开放平台

首页 案例 在线抓娃娃 价格 下载 文档 开发者服务 常见问题

开发者服务

开发者

- 我的资源
- 我的应用
- 账户信息
- 公告通知

增值服务

- VideoKit
- 企业版 ^{new}
- 数据分析

我的资源

管理您应用的设备、流量等资源 建议与反馈


升级企业版，VIP服务，更省流量更省钱!
VIP服务包含“一对一技术支持和数据分析功能”

我的设备 我的流量 我的订单

请输入序列号查询

添加时间	设备序列号	通道号	设备状态	直播	设备名称	操作
2016-06-03	...	1	在线	-	C...	设置直播 ezopen播放地址

6. 打开云组态，进入设备中心--配置—萤石云账号设置，点击绑定，输入 appkey 与 secret。

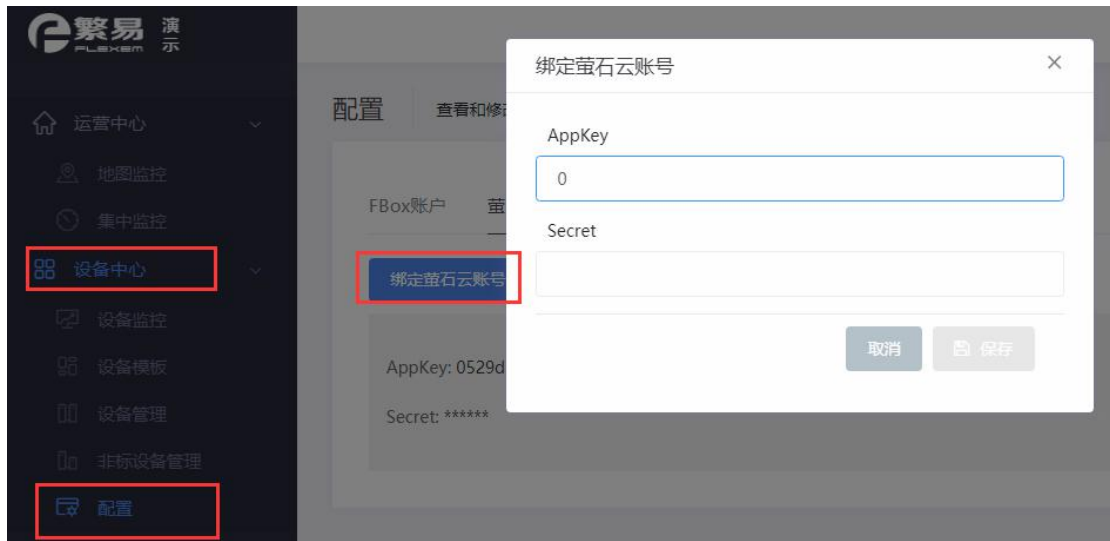

The screenshot shows the '配置' (Configuration) page for a device. In the left sidebar, '设备中心' (Device Center) and '配置' (Configuration) are highlighted with red boxes. In the main content area, the '绑定萤石云账号' (Bind萤石云账号) button is highlighted with a red box. A modal dialog box is open, titled '绑定萤石云账号', with fields for 'AppKey' (containing '0') and 'Secret'. '取消' (Cancel) and '保存' (Save) buttons are at the bottom of the dialog.

7. 进入设备管理页面，点击更多—绑定摄像头，填写摄像头信息，（序列号验证码见摄像头背面标签）




添加摄像头是请确保摄像头为在线状态。

8. 查看摄像头。

进入设备监控页面，点击页面中下部分的视频监控（若未看到该选项表示该设备未绑定摄像头）即可看到摄像头的实时画面。



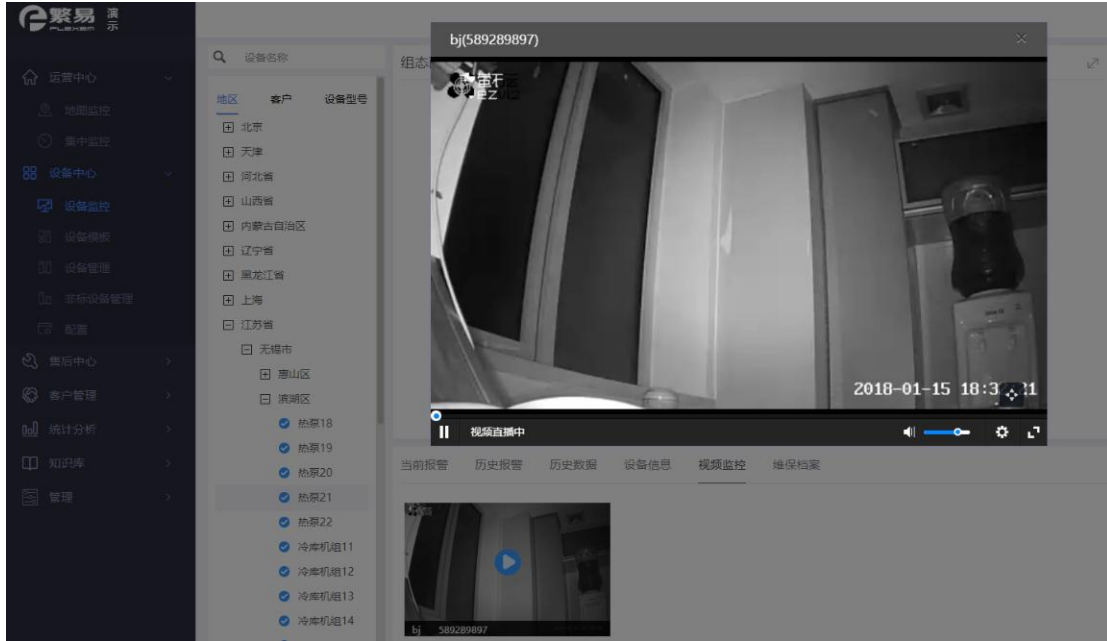

附表 萤石云开发者账号价格方案

	个人版（免费）	企业版（¥300/月 起）
应用能力	设备接入上限：10 台/应用 同时观看上限：3 并发/应用	设备接入：无上限 同时观看：无上限
接口能力	峰值频率：20 次/分钟 总调用数：1 万次/天	峰值频率：100+次/分钟 总调用数：20+万次/天
服务可用性 (SLA)	无	99.9%（故障不超过 43.2 分钟/月）
技术支持	邮件	邮件、1 对 1 专属支持（8x5 小时）

注：由于我们的处理方式每个云组态租户自行绑定一个应用秘钥，所以云组态对应萤石云的一个应用，上表应用能力栏表示：云组态接入摄像头少于 10 台，并且同时观看的人数少于 3 人的，可以使用免费的个人版，超出的需要升级为企业版。