

繁易物联人机界面 6000 系列

型号：FE6070C

产品概览

繁易 FE6000 系列，新一代物联网人机界面。延续了繁易触摸屏 4000 系列高性价比，工业 ABS 塑料外壳，低成本，高可靠；全新开模，采用更加实用的向下出线方式；重新设计的前脸，拥有更高的颜值；有更高分辨率机型可选。

通过选配 FLink 物联网模块，可以立即升级为物联网人机界面，享受完整的繁易工业物联网云平台服务。

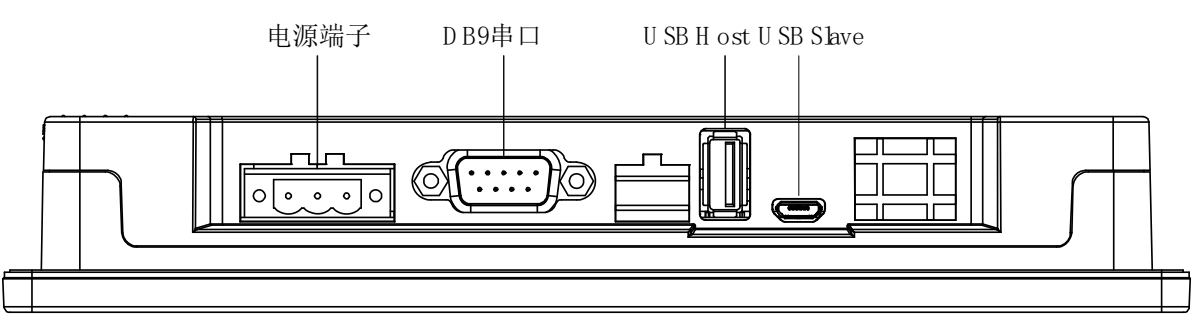




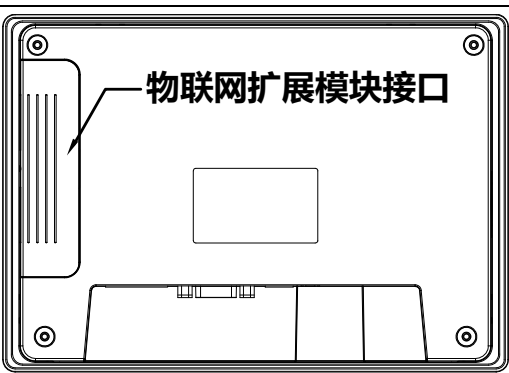
产品外观




产品规格

硬件参数	显示屏	7" 16:9 TFT LCD 屏
	分辨率	800×480
	色彩	24 位
	亮度	350 cd/m ²
	背光	LED
	LCD 寿命	50000 小时
	触摸屏	4 线工业电阻触摸屏
	CPU	600MHz ARM Cortex-A8
	存储器	128M Flash + 128M DDR3
	RTC	实时时钟内置
	以太网	无
	USB 端口	1 个 USB Slave 2.0 端口; 1 个 USB Host 2.0 端口
	程序下载方式	USB Slave/U 盘
	串行通讯端口	COM1: RS232/RS485/RS422; COM3: RS232
	液晶可视角度 (T/B/L/R)	50°/70°/70°/70°
电气规格	额定功率	< 10W
	额定电压	DC24V, 可工作范围 DC 9V~28V
	电源保护	具备雷击浪涌保护
	允许失电	< 5mS
	CE & RoHS	符合 EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 标准 符合 RoHS 雷击浪涌±1KV, 群脉冲±2KV; 静电接触 4KV, 空气放电 8KV
环境要求	工作温度	0~50°C
	存储温度	-20~60°C
	防紫外线	禁止在强紫外线环境下工作 (比如阳光直射)
	环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
	抗震性	10~25Hz (X、Y、Z 方向 2G/30 分钟)
	冷却方式	自然风冷
机械指标	防护等级	前面板符合 IP65 (配合平整盘柜安装), 机身后壳符合 IP20
	机械结构	工程塑料
	开孔尺寸	192mm×138mm
	整机尺寸	204mm×145mm×33.8mm
	整机重量	约 560g


接线定义

 <p>电源端子 DB9串口 USB Host USB Slave</p>		
电源端子 (Pin1~3 由左至右)		
	Pin1	FG
	Pin2	0V
	Pin3	DC24V
DB9 串口端子		
 <p>Pin1 Pin5 Pin6 Pin9</p>	Pin1	Rx-(B)
	Pin2	RxD (COM1 RS232)
	Pin3	TxD (COM1 RS232)
	Pin4	Tx-
	Pin5	GND
	Pin6	Rx+(A)
	Pin7	RxD (COM3 RS232)
	Pin8	TxD (COM3 RS232)
	Pin9	Tx+
USB Host		
	USB Type A	用于连接 U 盘, 扫码枪等外设
USB Slave		
	MicroUSB	用于下载程序与调试
FLink 扩展模块		
 <p>物联网扩展模块接口</p>	扩展模块卡槽	支持模块 :FLink-2G、FLink-4G、FLink-WiFi

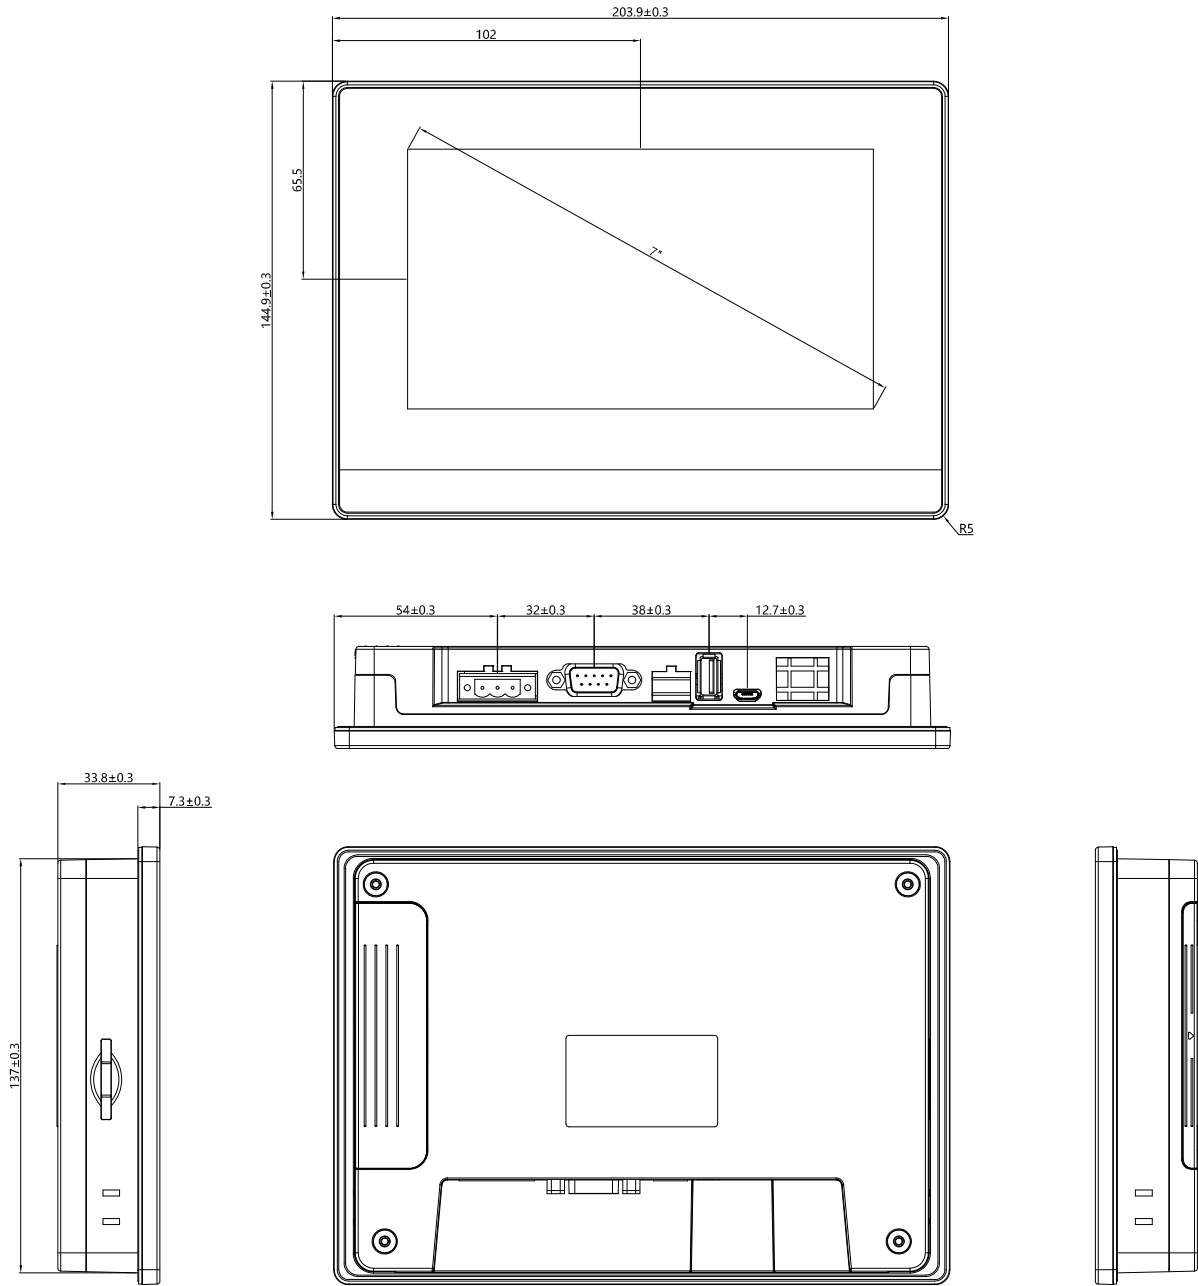
尺寸大小 FE6070C



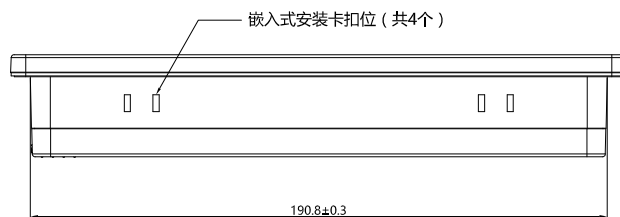嵌入式安装开孔尺寸: $192 \times 138 (+1.5\text{mm}/-0.0\text{mm})$



尺寸大小 FE6070C+FLink

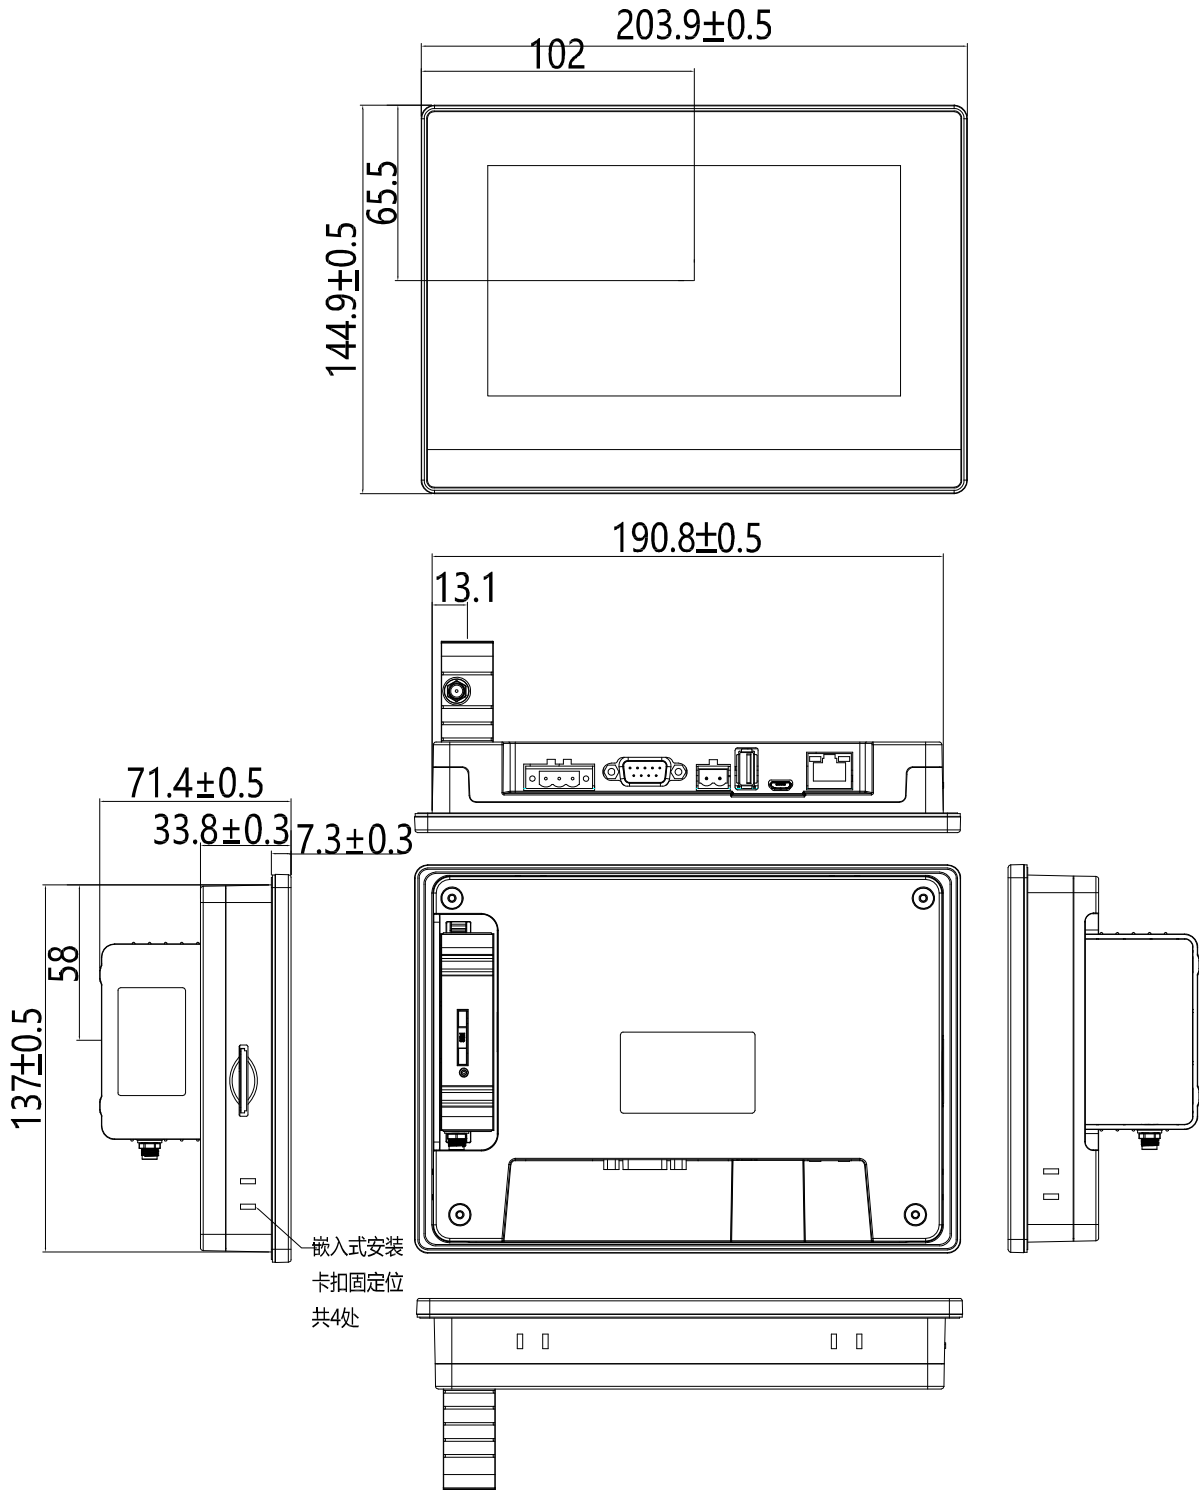

嵌入式安装开孔尺寸：192mm*138mm (+1.0/-0.0mm)

联系我们

上海（研发总部）

地址 上海市杨浦区
国霞路 298 号 INNO 创智 B 栋
11 楼

苏州

地址 苏州市工业园
区葑亭大道 668 号瑞奇大厦
505 室

深圳（工厂）

地址 深圳市宝安区
石岩镇中运泰科技工业园 6 栋
6 楼

无锡

地址 无锡市滨湖区
太湖西大道 1890 号太湖明珠
发展大厦 1603 室

北京

地址 北京市朝阳区建国路
93 号院(万达广场)1 号楼 2008
室

杭州

地址 杭州市下沙经
济开发区 6 号
聚新加坡科技